

---

# 令和 6 年能登半島地震に伴う環境省の対応 (災害廃棄物処理の推進)

---

# 住家の被害状況 [棟] (令和6年12月27日時点)

都道府県名	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	合計
新潟県	109	4,095	20,063		14	24,281
富山県	259	807	21,468			22,562
石川県	6,077	18,342	79,481	6	5	103,911
合計	<b>6,445</b>	<b>23,244</b>	<b>119,192</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>148,875</b>

※ 表の数字は各県ＨＰの被害報告より引用。新潟県は12/26時点、富山県は12/25時点の棟数を記載。

富山県の合計には未分類28棟を含む。

※ 非住家被害は、石川県は公共建物330棟、その他35,443棟、新潟県は非住家68棟。

新潟県新潟市 路面の隆起  
(1月2日)



石川県穴水町 民家の被害  
(1月5日)



石川県七尾市 道路被害  
(1月9日)



※画像は全て環境省撮影



# 環境省の支援体制

## 環境本省

災害廃棄物対策チーム  
廃棄物適正処理推進課・災害廃棄物対策室・浄化槽推進室



### 石川県 現地支援チーム (能登創造的復興タスクフォース)

#### 石川県庁常駐・巡回

・派遣期間：1月2日～

#### 6市町常駐・巡回

・派遣期間：1月5日～  
・派遣先：珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、志賀町、七尾市



### 富山県・新潟県派遣

・派遣期間：1月2日～（新潟）  
3日～（富山）

### D.Waste-Net

- ・持続可能社会推進コンサルタント協会（専門家派遣）
- ・におい・かおり環境協会（専門家派遣）
- ・日本環境衛生センター（専門家派遣）
- ・全国都市清掃会議（収集支援）
- ・全国清掃事業連合会（収集支援）

### 人材バンク

- ・派遣期間：1月5日～
- ・派遣先：2県14自治体

### 応援職員短期派遣※

- ・派遣期間：1月13日～
- ・派遣先：2県13自治体

※災害廃棄物中部ブロック  
広域連携計画等

※延べ7,061人日の職員を派遣（12月24日時点）  
現地災害対策本部を除いた人数

本ペーパーに記載されている団体は一例であり、  
多くの関係者からご協力をいただき、被災地を支援している。

## 自治体等による支援（令和6年12月31日現在）

### D.Waste-Net

D.Waste-Net(災害廃棄物処理支援ネットワーク)へ支援を依頼

- ・専門家を延べ1,173人日、収集運搬車両85台を派遣

### 人材バンク

災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）により、自治体の支援員91名、補佐職員78名が被災自治体に対して支援を実施

- ・東北管内からは、岩手県、宮城県、仙台市、石巻市、大崎市、東松島市、秋田市、郡山市、いわき市、本宮市の10自治体より派遣

### 応援職員短期派遣

各大規模災害時廃棄物対策ブロック協議会「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動計画」などに則り、自治体が被災自治体に対して支援を実施

- ・全国から石川県内自治体へ4,637人日、東北管内からは314人日を派遣（東北ブロック管内の支援自治体）

【七尾市】青森市、秋田県、福島県

【輪島市】八戸市、八幡平市、奥州市、仙台市、気仙沼市、山形県、福島県

【珠洲市】陸前高田市、松島町、福島市、本宮町、田村市

【志賀町】陸前高田市、柴田町、湯沢市、河北町

【中能登町】八戸市 【穴水町】田野畑村、南相馬市

【能登町】弘前市、秋田市、須賀川市



## 取組状況

### □ 公費解体の申請手続等の円滑化

- ・申請書類の合理化についてマニュアル等の策定・改訂を行い周知
- ・建物性が失われた家屋等は関係者全員の同意取得を不要とし、登記官による職権滅失登記や土地家屋調査士の協力等により、申請手続を簡素化

### □ 工事前調整の円滑化・効率化による解体工事発注の加速化

- ・工事前調整の効率化や委託技術者（補償コンサルタント）の体制確保・強化


### □ 解体見込棟数の見直し、中間目標の設定等

- ・8月26日に「公費解体加速化プラン」を策定。  
（解体見込棟数の見直し（22,499棟⇒32,410棟）や中間目標の設定（令和6年12月末、約12,000棟解体）、解体ピーク時の解体工事体制の拡充・強化（600班規模⇒1,120班）等を実施）

	4月末	5月末	6月末	7月末	8月末	9月末	10月末	11月末	12月末
申請棟数	10,279	16,971	21,767	25,212	28,200	30,040	31,865	33,411	34,839
解体実施棟数 ※1	316	1,277	3,116	6,389	10,149	14,512	19,131	23,161	27,547
（うち完了※2）	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152

※1 解体実施棟数（累計）には発注数を含む

※2 自費解体及び緊急・公費解体の合計棟数

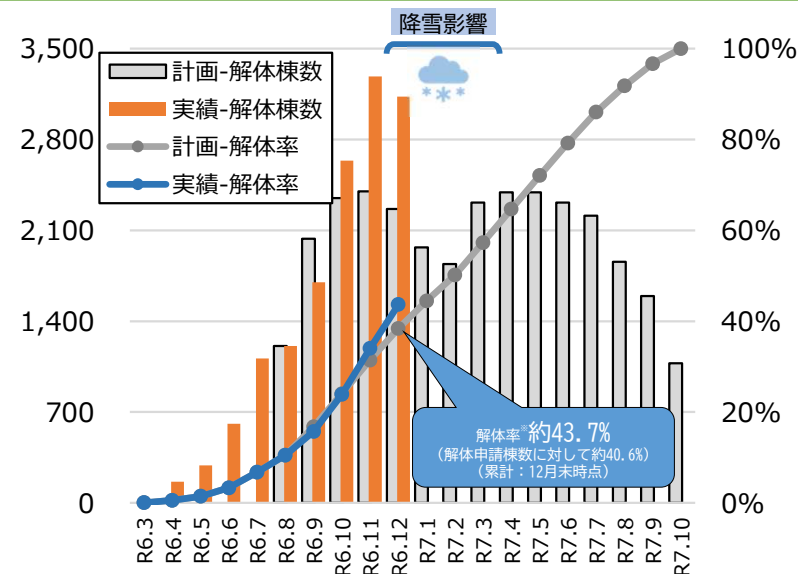

※ 解体見込棟数（32,410棟）に対する解体棟数の割合

## 面的な解体・撤去による工事の加速化

- ・輪島朝市の対象エリアの家屋等に対して、法務局による職権滅失登記が完了。
- ・行政書士会の協力も得ながら、申請プロセスを加速化し、がれき撤去は概ね完了。
- ・輪島市門前地区・町野地区や珠洲市蛸島地区及び宝立町鶴飼・春日野地区における面的な解体撤去にも支援を実施。



対象エリア

輪島朝市における解体・撤去工事



## 災害廃棄物の広域処理の拡充

北陸ブロック内で、宇出津港（能登町：7/11開始）、飯田港（珠洲市：7/30開始）等を活用した海上輸送を実施。木くず等を搬出し、県外の民間施設で受入処理中。



### 中部ブロック

- ・大型車両で搬入可能な自治体処理施設への道路輸送での広域処理を実施中。9/4以降順次受入処理開始。



大型車両  
（連結トレーラー）  
約20m



広域処理（福井県）

### 近畿ブロック

- ・大型車両で搬入可能な自治体処理施設への道路輸送での広域処理を実施予定。順次受入処理予定。

### 関東ブロック

- ・効率的な運搬が可能な鉄道輸送での広域処理を実施中。9/27以降順次受入処理開始。



広域処理（川崎市）

※今後、状況等に応じて受入先を順次拡充

### 陸上輸送 広域処理フロー

